

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК _____ (штамп ОТК)

Дата “ ____ ” “ _____ ” 201__ г.



ООО “Аквасектор”
г. Щёлково, МО
ул. Заречная, 105

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока
безвозмездно устранять выявленные дефекты,
заменять или ремонтировать вышедшие из строя
элементы изделия при условии соблюдения потребителем
правил транспортирования, хранения
и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

Водопад “Рондо”


ПАСПОРТ
АС 01.010 ПС
АС 01.020 ПС
АС 01.030 ПС



1. Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Получаемый эффект - ниспадающий поток воды различной ширины и интенсивности.

2. Комплектация

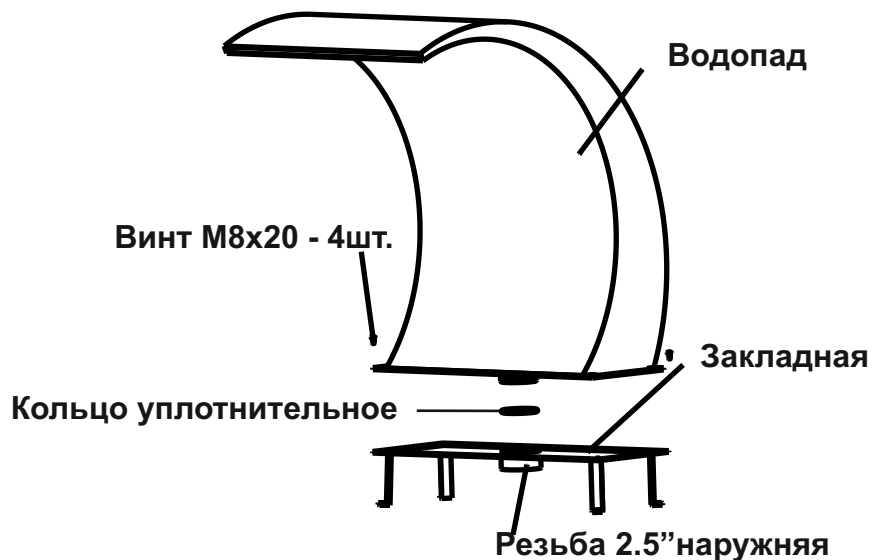

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь AISI 304 (08X18H10).

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:

АС 01.010 (Рондо 400) - 13,1 кг
АС 01.020 (Рондо 500) - 22,6 кг
АС 01.030 (Рондо 700) - 43 кг

Габариты:

464x545x450 мм
690x760x560 мм
1044x1040x760 мм

Расход:

20 м³/час
30 м³/час
45 м³/час

3. Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой, которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки (рН, концентрация хлора, активного кислорода, и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации, применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН.

Не следует допускать отложений пыли, грязи, солей на изделии, его контакта с другими металлами, так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна (перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды. Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений. Для улучшения защиты от коррозии изделие необходимо заземлить.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.