

4.Свидетельство о приёмке



ООО "Аквасектор"

г.Щёлково, МО

ул.Заречная, 105

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК _____ (штамп ОТК)

Дата " ____ " " _____ " 201__ г.

Водопад "Рондо"

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока
безвозмездно устранять выявленные дефекты,
заменять или ремонтировать вышедшие из строя
элементы изделия при условии соблюдения потребителем
правил транспортирования, хранения
и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.


ПАСПОРТ
АС 01.010/L ПС
АС 01.020/L ПС
АС 01.030/L ПС



1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Получаемый эффект - ниспадающий поток воды различной ширины и интенсивности.

2.Комплектация

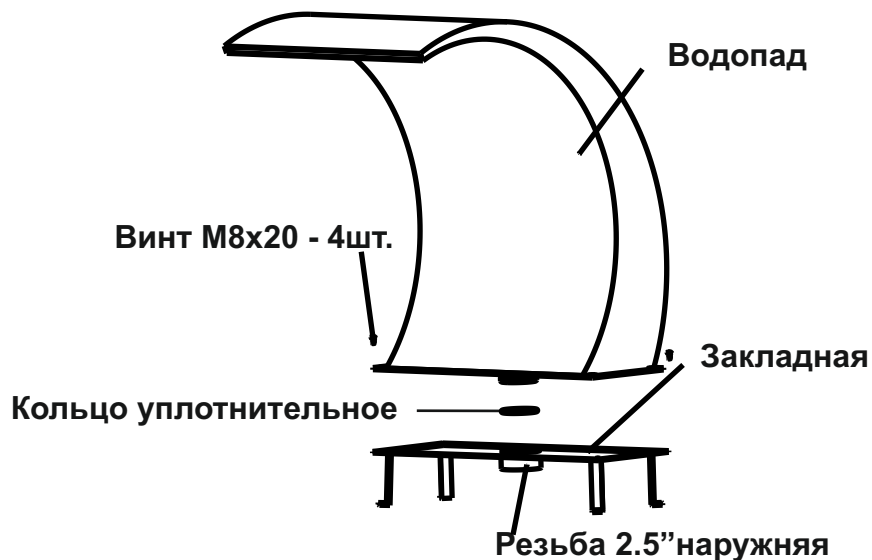

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь AISI 316 (10X17H13M2).

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:

АС 01.010(Рондо 400) - 13,1кг
АС 01.020 (Рондо 500) - 22,6 кг
АС 01.030 (Рондо 700) - 43 кг

Габариты:

464x545x450 мм
690x760x560мм
1044x1040x760мм

Расход:

20м3/час
30м3/час
45м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(рН,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН.

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие необходимо заземлить.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.