

Насосы P01 0,37 - 1,5 кВт




Артикул 120



Артикул 114



Насосы P01 0,37-1,5 кВт

Насосы обладают низким уровнем шума и длительным сроком безотказной работы. Бронзовая крыльчатка на валу из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316L. Насосы оснащены префильтром с корзиной для сбора мусора, например, листьев и насекомых.

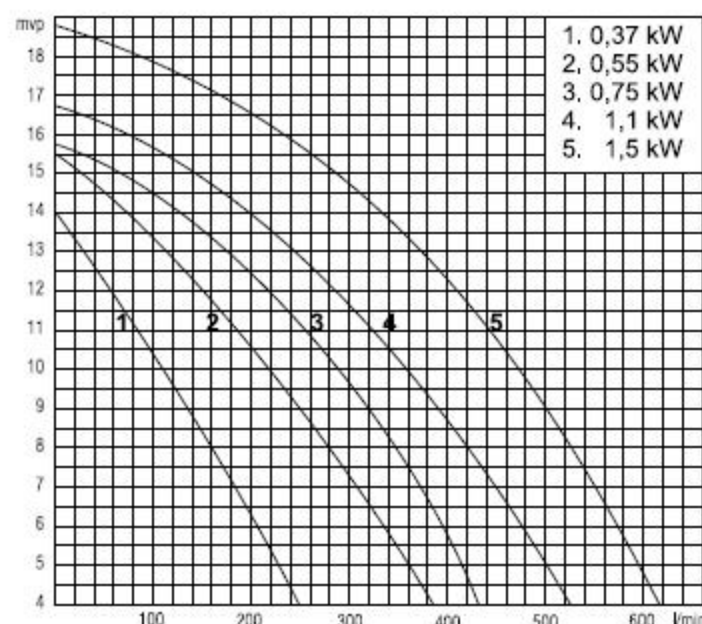

Насосы спа/гидромассажа 0,37-1,1 кВт

Насосы без префильтра имеют множество применений, например там, где необходимо организовать циркуляцию воды, а также для СПА, систем гидромассажа, солнечного обогрева, фонтанов и водопадов.

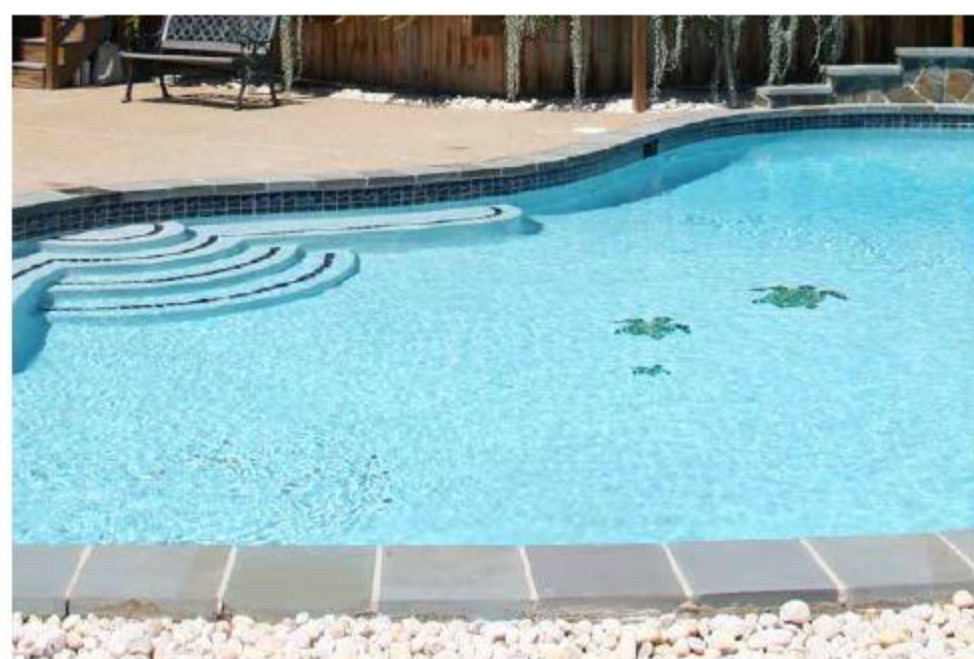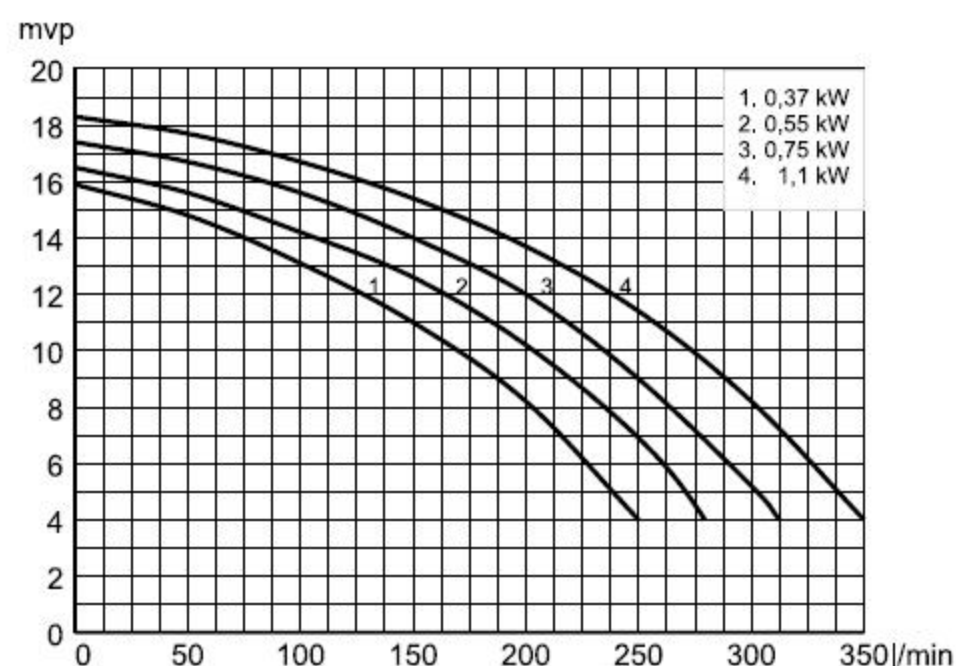

Преимущества

- Корпус насоса и крыльчатка из бронзы
- Вал из кислотостойкой нержавеющей стали
- Высококачественный электродвигатель
- Сливная пробка
- Тестирование и сертификация в соответствии с европейскими стандартами

Технические характеристики


Артикул	кВт	Напряж, В	Потребл. ток, А		
			230/3	230/1	400/3
120100-01	0,37	230/400	2,1	-	1,2
120105-01	0,55	230/400	2,8	-	1,6
120110-01	0,75	230/400	2,9	-	1,7
120115-01	1,1	230/400	4,3	-	2,5
120120-01	1,5	230/400	5,5	-	3,2
11424-01	0,37	230	-	2,7	-
11425-01	0,55	230	-	3,9	-
11426-01	0,75	230	-	5,5	-
11427-01	1,1	230	-	6,6	-
11416-01	0,37	230/400	2,1	-	1,2
11417-01	0,55	230/400	2,8	-	1,6
11418-01	0,75	230/400	2,9	-	1,7
11419-01	1,1	230/400	4,3	-	2,5

Относится к 50 Гц. Также поставляется в 60 Гц.

Изготовленные в Швеции качественные насосы из бронзы, с оптимальными рабочими характеристиками для частных бассейнов.


Насос P01 - с префильтром

№ арт.	кВт	фазы	Гц
120100-01	0,37	3	50
120105-01	0,55	3	50
120110-01	0,75	3	50
120115-01	1,1	3	50
120120-01	1,5	3	50
120100HZ-01	0,4	3	60
120105HZ-01	0,6	3	60
120110HZ-01	0,8	3	60
120115HZ-01	1,2	3	60
120120HZ-01	1,6	3	60
120200-01	0,37	1	50
120205-01	0,55	1	50
120210-01	0,75	1	50
120215-01	1,1	1	50
120220-01	1,5	1	50

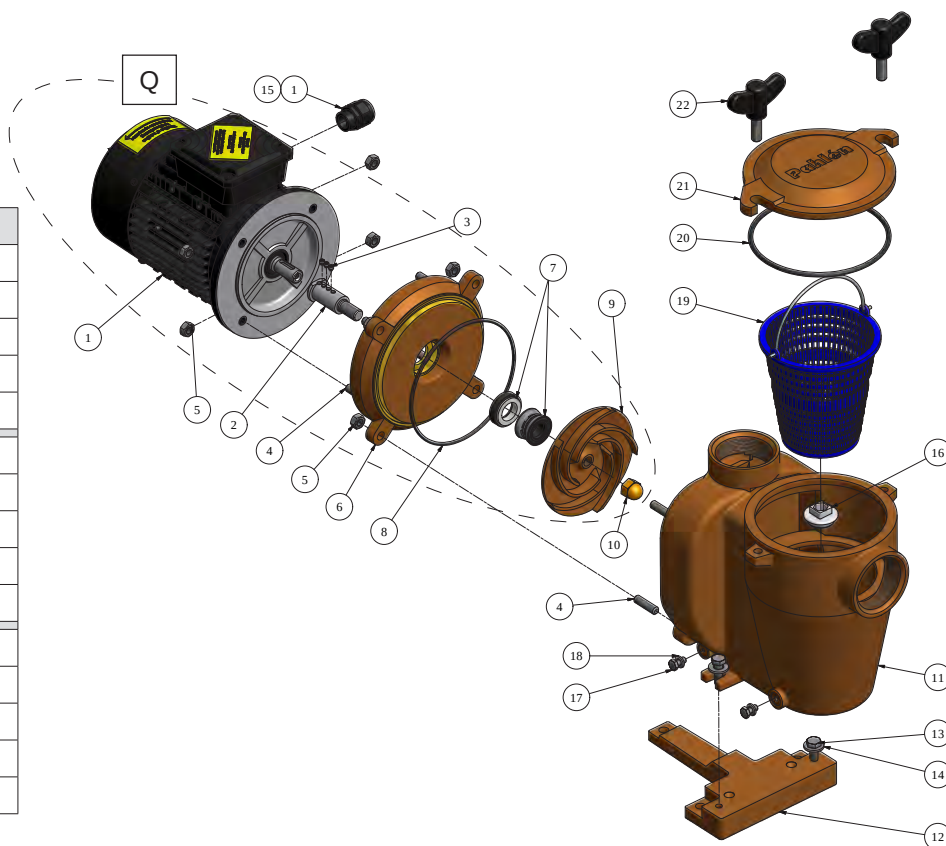

Насос P01 - СПА

№ арт.	кВт	фазы	Гц
11416-01	0,37	3	50
11417-01	0,55	3	50
11418-01	0,75	3	50
11419-01	1,1	3	50
11416HZ-01	0,4	3	60
11417HZ-01	0,6	3	60
11418HZ-01	0,8	3	60
11419HZ-01	1,2	3	60
11424-01	0,37	1	50
11425-01	0,55	1	50
11426-01	0,75	1	50
11427-01	1,1	1	50

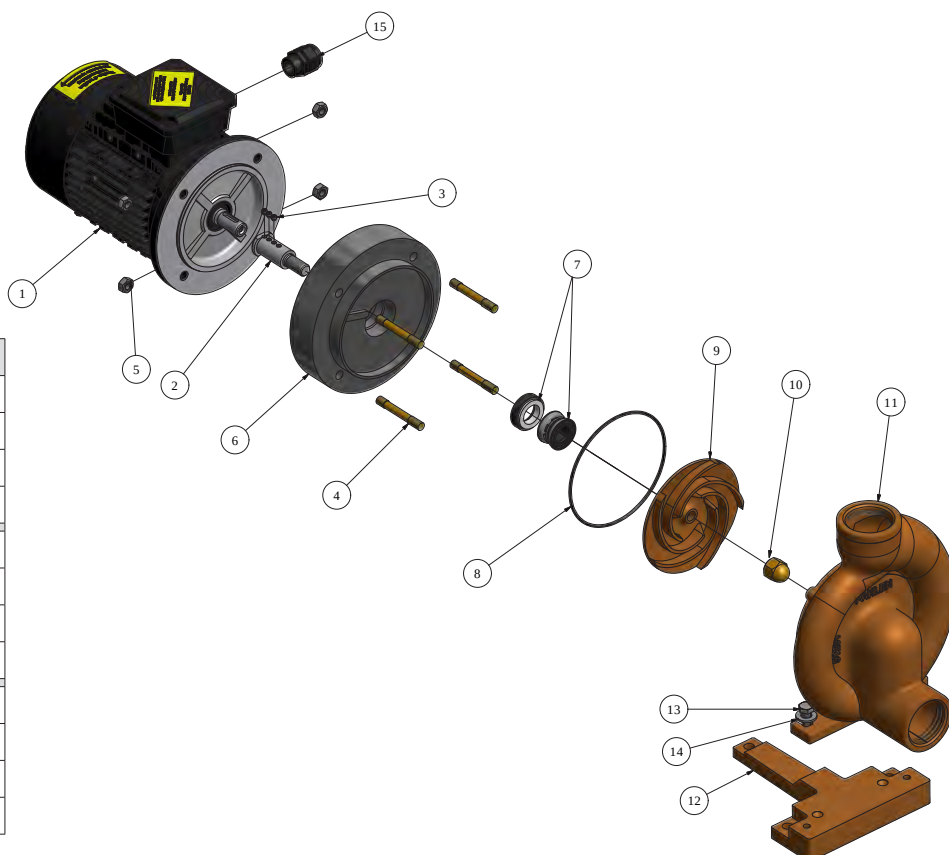

№.	Описание	№ арт.
A 1	Электродвигатель 0,37 кВт, 3 фазы	631260
A 1	Электродвигатель 0,37 кВт, 1 фаза	631250
A 1	Электродвигатель 0,55 кВт, 3 фазы	631261
A 1	Электродвигатель 0,55 кВт, 1 фаза	631251
A 1	Электродвигатель 0,75 кВт, 3 фазы	631262
A 1	Электродвигатель 0,75 кВт, 1 фаза	631252
A 1	Электродвигатель 1,1 кВт, 3 фазы	631263
A 1	Электродвигатель 1,1 кВт, 1 фаза	631253
A 1	Электродвигатель 1,5 кВт, 3 фазы	631264
A 1	Электродвигатель 1,5 кВт, 1 фаза	631254
B 2 + 3	Вал и набор винтов	631015
C 4 + 5	Монтажный набор, винты и гайки P01	631016
D 6 + 7 + 8	Фланец + Сальник + уплотнение	631035
E 7 + 8	Сальник + уплотнение	631000
F 7	Сальник	631001
G 9 + 10	Крыльчатка 0,37 кВт + куполообразная гайка M12	631017
G 9 + 10	Крыльчатка 0,4 кВт 60Гц + куполообразная гайка M12	631018
G 9 + 10	Крыльчатка 0,55 кВт + куполообразная гайка M12	631019
G 9 + 10	Крыльчатка 0,6 кВт 60Гц + куполообразная гайка M12	631020
G 9 + 10	Крыльчатка 0,75 кВт + куполообразная гайка M12	631021
G 9 + 10	Крыльчатка 0,8 кВт 60Гц + куполообразная гайка M12	631022
G 9 + 10	Крыльчатка 1,1 кВт + куполообразная гайка M12	631023
G 9 + 10	Крыльчатка 1,2 кВт 60Гц + куполообразная гайка M12	631024
G 9 + 10	Крыльчатка 1,5 кВт + куполообразная гайка M12	631025
G 9 + 10	Крыльчатка 1,6 кВт 60Гц + куполообразная гайка M12	631026
H 11 + 16 + 17 + 18	Префильтр P01	631027
I 16 + 17 + 18	Дренажная пробка 3/4", 1 шт. + Дренажная пробка M6x10 с уплотнением, 2шт	631028
J 19	Корзина префильтра P01	631029
K 20	Уплотнение пробки P01	631030
L 21 + 20	Пробка + уплотнение	631031
M 22	Микрометрический винт M10, 2 шт	631013
N 4 + 5	Монтажный набор, винты и гайки P01 - СПА	631032
O 6 + 7 + 8	Фланец + Сальник + уплотнение P01- СПА	631033
P 11	Корпус насоса P01 - СПА	631034
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 0,37 кВт 3 фазы P01	51502-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 0,37 кВт 1 фаза P01	515020-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 0,55 кВт 3 фазы P01	51503-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 0,55 кВт 1 фаза P01	515030-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 0,75 кВт 3 фазы P01	51504-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 0,75 кВт 3 фазы 60Гц P01	51504HZ-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 0,75 кВт 1 фаза P01	515040-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 1,1 кВт 3 фазы P01	51505-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 1,1 кВт 1 фаза P01	515050-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 1,5 кВт 3 фазы P01	51506-01
Q 1-10 + 15	Привод в сборе 1,5 кВт 1 фаза P01	515060-01